


CÓDIGO FIBERMAX: FDB-06AF-LC-SUPC

Descripción del producto

Cajas de interconexión de fibras ópticas para conexiones directas o derivaciones de cables interiores, para montaje en pared. Utilizable para distribución o para conexiones terminales de diferentes sistemas de fibra óptica. Viene equipada con 6 acopladores LC/UCP Dúplex, 12 pigtails de un metro con terminaciones LC/UPC con cables de colores para fácil identificación, y 12 manguitos termo-retráctiles de 40mm de longitud.

Características de la caja

- Para uso en interiores y exteriores
- Diseño de fácil uso y pequeñas dimensiones
- Hecho de plástico de alto impacto (ABS+PC)
- Soporta hasta 12 fusiones acondicionadas
- Montaje en pared
- Propiedades anti UV, protección IP55
- 1 puerto de entrada de 10mm diámetro máx. con acceso removible
- 6 puertos de salida de 3mm diámetro máx.
- Dimensiones externas: 210 x 140 x 40 mm
- Incluye 6 acopladores LC/UPC DX, 12 pigtails LC/UPC y 12 manguitos termo-retráctiles de 40mm.

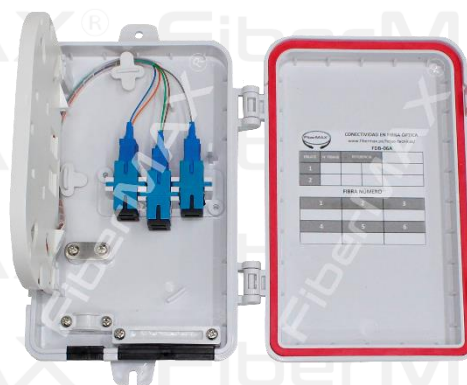

Características de los pigtails: Cantidad 12 unidades

- Conector LC/UPC simplex color Azul, con férulas de cerámica (Zirconia) y un metro de longitud
- Cumple con requerimientos de pérdida TELCORDIA GT-326 CORE
- Cumple con requerimientos: EIA/TIA 568-C.3, ISO/IEC 11801
- Cables del tipo LSZH, RoHS compliance
- Desempeño: Pérdida en de inserción: IL < 0.30dB
Pérdida de retorno: RL > 50dB
- Durabilidad : > de 500 ciclos
- Cumple para estándares IEEE802.3 (GB y 10GB Ethernet), Fibre Channel
- Fibras LSZH del tipo tight buffer (buferizadas) de 0.9mm diámetro en 12 colores.
- 100% testeados en fábrica

