


CÓDIGO FIBERMAX: FDB-06AF-SC-UPC

Descripción del producto

Cajas de interconexión de fibras ópticas para conexiones directas o derivaciones de cables interiores, para montaje en pared. Utilizable para distribución o para conexiones terminales de diferentes sistemas de fibra óptica. Viene equipada con 6 acopladores SC/UCP, 6 pigtails de un metro con terminaciones SC/UPC con cables de colores para fácil identificación, y 6 manguitos termo-retráctiles de 40mm de longitud.

Características de la caja

- Para uso en interiores y exteriores
- Diseño de fácil uso y pequeñas dimensiones
- Hecho de plástico de alto impacto (ABS+PC)
- Soporta hasta 6 fusiones acondicionadas
- Montaje en pared
- Propiedades anti UV, protección IP55
- 1 puerto de entrada de 10mm diámetro máx. con acceso removible
- 6 puertos de salida de 3mm diámetro máx.
- Dimensiones externas: 210 x 140 x 40 mm
- Incluye 6 acopladores SC/UPC simplex, 6 pigtails SC/UPC y 6 manguitos termo-retráctiles de 40mm.

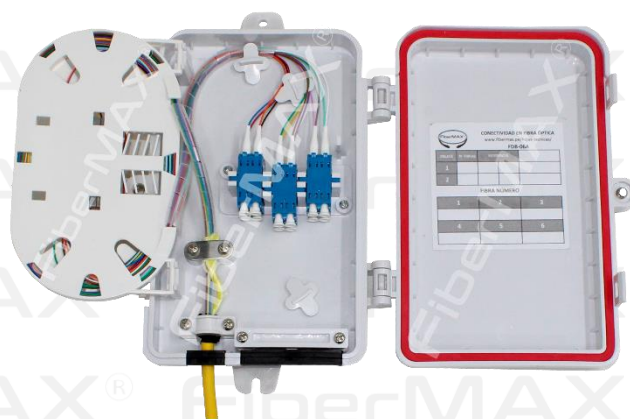

Características de los pigtails: Cantidad 6 unidades

- Conector SC/UPC simplex color Azul, con férulas de cerámica (Zirconia) y un metro de longitud
- Cumple con requerimientos de pérdida TELCORDIA GT-326 CORE
- Cumple con requerimientos: EIA/TIA 568-C.3, ISO/IEC 11801
- Cables del tipo LSZH, RoHS compliance
- Desempeño: Pérdida en de inserción: $IL < 0.30\text{dB}$
Pérdida de retorno: $RL > 50\text{dB}$
- Durabilidad: > de 500 ciclos
- Cumple para estándares IEEE802.3 (GB y 10GB Ethernet), Fibre Channel
- Fibras LSZH del tipo tight buffer (buferizadas) de 0.9mm diámetro en 6 colores: azul, naranja, verde, marrón, gris y blanco.
- 100% testeados en fábrica

