

CÓDIGO FIBERMAX: MPA4-1UR-144F

Serie de Bandejas ODF FIBERMAX HD-PLUS retráctiles de alta densidad, para conexiones ópticas de alta velocidad y conectores MPO SENKO ULL (ultra low loss). Versión angulada para conexiones ópticas, de 4 posiciones para cassettes FIBERMAX-SENKO, para uso en gabinetes o racks de 19 pulgadas, y especialmente diseñada para Data Center.



De diseño innovador, correderas retráctiles y compacta, ocupa 1 UR. Su diseño permite terminar hasta 96F con cassettes MPO/LC y 144F con cassettes MPO/CS, correctamente instaladas y acondicionadas.

Cuenta con 10 accesos posteriores para entradas de fibras para conexiones MPO, mediante el uso de prensa-estopas.

Esta bandeja se complementa **Cassettes MPO-LC y MPO-CS de la serie FIBERMAX-SENKO para conexiones plug & play especialmente diseñados para rápidos despliegues en Data Center**, y con la mejor calidad en conectividades ópticas del mundo.

Con frente angulado, y opción de ordenador frontal como accesorio, para permitir la protección de conexiones frontales, y la rotulación de puertos de manera práctica y masiva.

Características:

- Dimensiones: 44.45 mm (1UR) x 482.6mm (19") x 306mm, Peso neto: 3.95 kgs
- Hasta 4 cassettes MPO-LC o MPO-CS Multimodo/Monomodo
- Opciones MPO 8F / 12F / 16F / 24F
- Montaje en racks y gabinetes de 19" std. EIA 310-D
- 10 accesos posteriores para prensa-estopas PG13.5 y PG21
- IP20, uso en interiores, UL 94V0
- Retráctil y con acceso posterior para fácil trabajo interno
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión.
- Pintura: polvo electrostática epoxi-poliéster ecológica. Color Negro mate RAL 9005
- Conectores SENKO MPO ULL (ultra baja pérdida) y LC/CS en OM3, OM4, OM5, SM
- Acopladores SENKO MPO y LC con compuerta protectora interna
- Garantía local de producto FIBERMAX: 5 años



Estándares


- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- EIA 310-D (19 pulgadas)
- RoHS/REACH

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones
- Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.




Vistas Generales

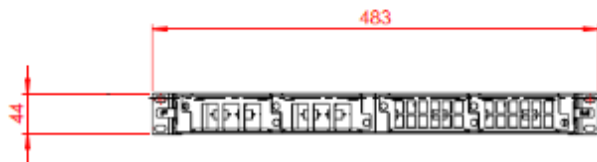

VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL

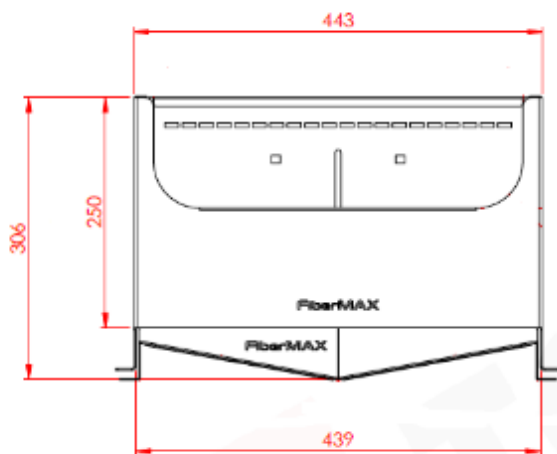


VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL
BANDEJA ABIERTA

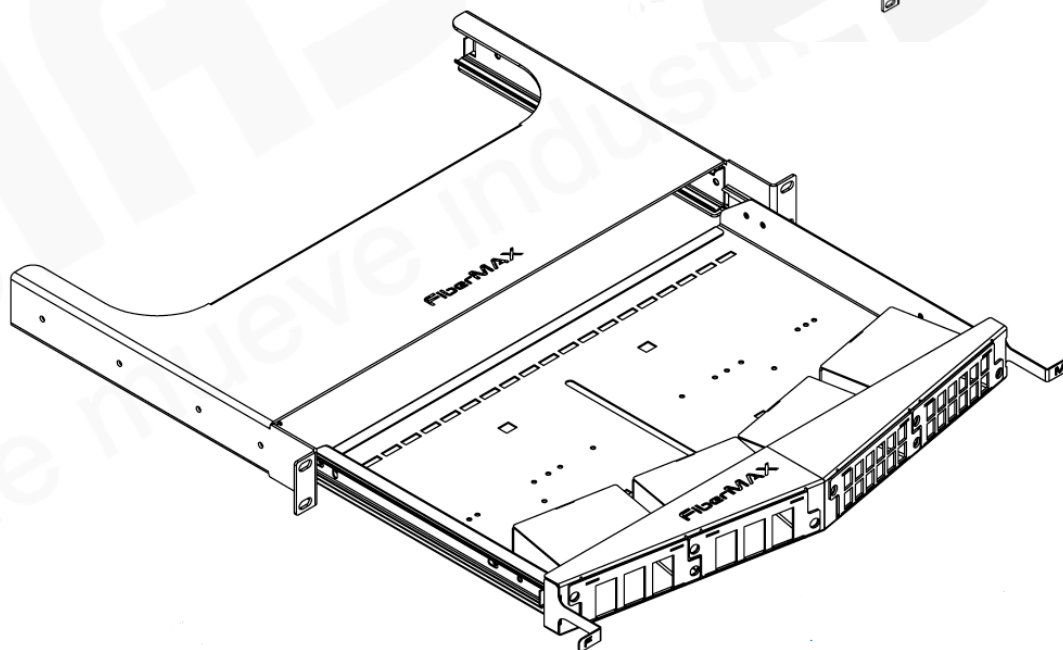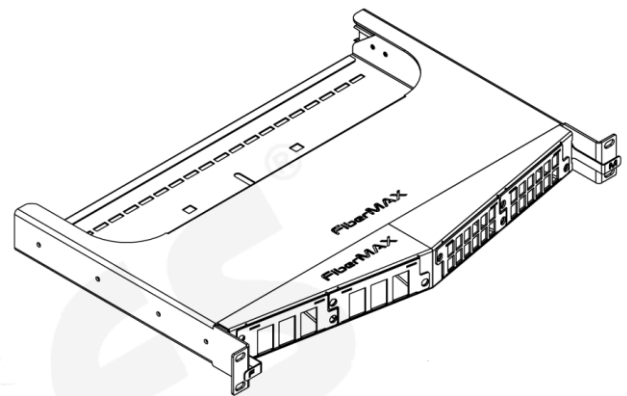

Productos y vistas

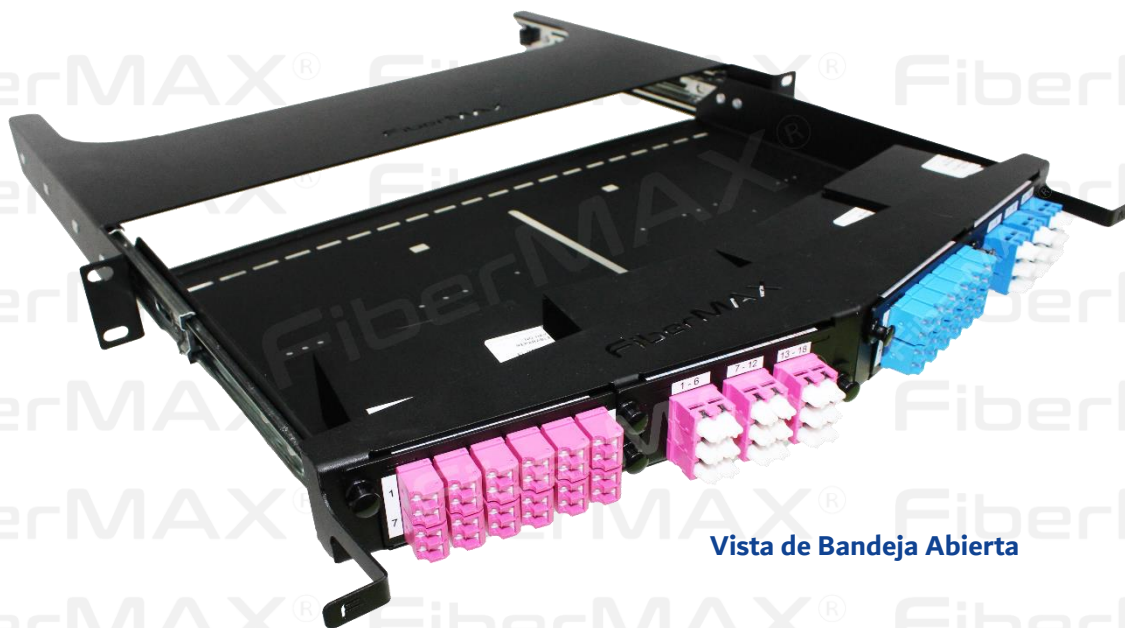

Vista de Bandeja Abierta



Vista de Ordenador Frontal abierto (vista del porta-etiquetas)



Cassettes MPO-LC 24F compuertas internas



Cassettes MPO-CS 36F



Acoplador SENKO LC con compuerta anti-polvo (shuttered)

- Nivel de protección IP5X
- Mecanismo protector 100% automático, opera solo con la inserción o retiro del conector LC
- Diseño con clip sin tornillos de fijación
- Tapa permite trazabilidad con fuente de luz visible (VFL)



LC Adapter Traceability

When trying to trace the adapter using a visible light source you can see the red light glowing through the adapter sleeve.



Acoplador SENKO MPO con compuerta anti-polvo (shuttered)

Acopladores MPO PLUS de SENKO, con compuerta protectora (shutter) contra el polvo, reúne los nuevos requerimientos para Data Center, telecom y soluciones plug & play, ofreciendo un rápido despliegue de conectividad MPO con protecciones automáticas contra el polvo.

- Mecanismo protector 100% automático, opera solo con la inserción o retiro del conector MPO.
- No requiere tapita protectora
- Único diseño de doble puerta, previene cualquier ingreso de contaminación
- Adecuado para ambientes hostiles

