

## CÓDIGO FIBERMAX: FST-24A y FST-24B (compacta)

Bandejita porta-empalmes (para manguitos termo-contraíbles o SMOUV) para administración de fibras ópticas. Brindan ubicación y protección de empalmes, fácil de instalar, terminar y hacer movimientos. Son bandejas apilables para expandir capacidades. Cuenta internamente con enrutamiento de las fibras para buena protección y balanceo en los radios de curvatura interna.

### Características

- Utilizable para fibras multimodo y monomodo de 250um y 900um
- Múltiples accesos de fibras y opciones de enrutamiento interno
- Material: Plástico ABS mediante inyección moldeada color Blanco.
- Orificios centrales para montaje en bandeja
- Ranuras curvadas para buena fijación de empalmes
- Montable en bandejas de 19" y cajas WALL-S y WALL-M de pared
- Hasta 24 fusiones por cada bandeja de fusión
- Temperatura de operación: -40°C a +60°C
- Cumple con RoHS, TIA/EIA 568-C



**FST-24A**



**FST-24B**

### Dimensiones y Capacidades:

#### FST-24A

Hasta 2 bandejas por 1UR (48 fusiones)  
Dimensiones: 225 x 116 x 19mm  
Para manguitos de 60mm


#### FST-24B (Versión COMPACTA)

Hasta 4 bandejas por 1UR (96 fusiones)  
Dimensiones: 175 x 109 x 18mm  
Para manguitos de 40mm

| Código FiberMAX | Descripción                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FST-24A         | Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable de dimensiones 225 x 116 x 19mm (max. 2 und por bandeja de 1UR)           |
| FST-24B         | Bandeja porta-empalmes COMPACTA, de 24 fibras apilable de dimensiones 175 x 109 x 18mm (max. 4 und por bandeja de 1UR) |



**Ejemplo con 2 bandejas FST-24A**

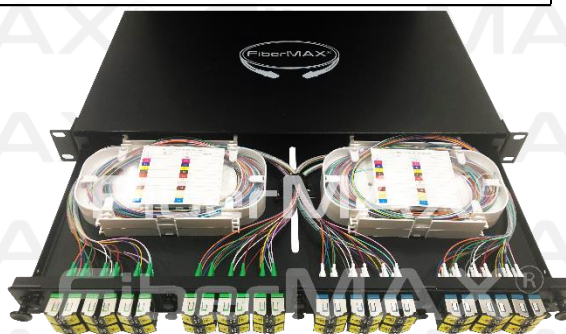

**Ejemplo con 4 bandejas FST-24B**

