



# Cajas de distribución FTTx: FDB-16A

Cajas de interconexión de fibras ópticas para conexiones directas o derivaciones de cables interiores, para montaje en pared. Utilizable para distribución o para conexiones terminales de diferentes sistemas de fibra óptica.


## Características

- Para uso en interiores y exteriores
- Diseño de fácil uso y pequeñas dimensiones
- Hecho de plástico de alto impacto (ABS + PC)
- Permite splitters PLC de 1x4, 1x8, 1x16
- Permite hasta 16 fusiones y hasta 16 acopladores
- Propiedades anti UV, protección IP55 interiores
- Hasta 16 cables drop para FTTx
- Montaje en Pared
- 2 puertos de entrada de 14mm diámetro máx.
- 16 puertos de salida de 12mm diámetro máx.
- Dimensiones externas: 320 x 260 x 90 mm

## Aplicaciones

- Cableados FTTx y divisores de luz (splitters)
- Punto OLT para divisores de luz (Splitters)
- Distribución de fibras en edificios y pisos

## Vistas Interior y Exterior

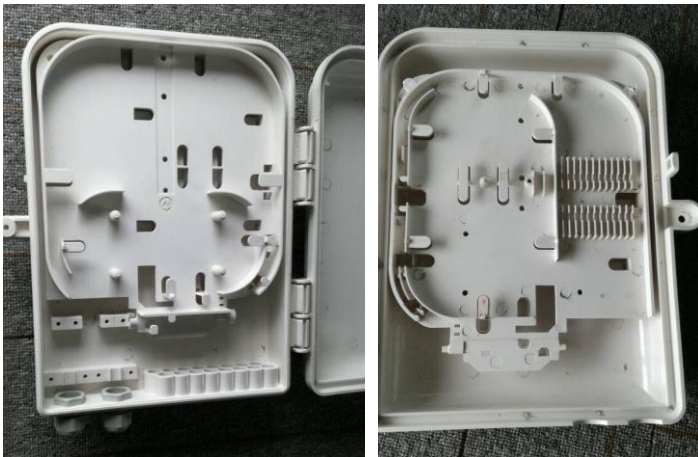

FiberMAX® 03-2018