

CÓDIGO FIBERMAX: LGX-1UR-3P

Bandeja FIBERMAX LGX de 3 puertos para módulos con terminaciones de fibras ópticas de diversas opciones, para uso en gabinetes o racks de 19 pulgadas. De diseño compatible con bandejas LGX estándares de la industria, deslizable y compacta, ocupa 1 UR. Se pueden terminar diversas cantidades de fibras ópticas de acuerdo al tipo de acopladores elegido.



Cuenta con 6 accesos posteriores para entradas de fibras de diferentes tipos (Zipcord, distribución, Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc). Cada acometida cuenta con una abrazadera para fijación del cable, y tiene opción de instalar prensa-estopas para adecuada fijación de acometidas.

Esta bandeja se complementa con módulos de diferentes capacidades para acopladores ópticos; con fibras multimodo o monomodo; terminaciones UPC o APC. Viene preparada para el montaje de diversos tipos de bandejas de empalme apilables y pigtaills.

Características

- Hasta 3 módulos en 1UR
- Montaje en racks y gabinetes 19" EIA 310-D
- Dimensiones: 44.45 mm (1UR) x 482.6mm (19") x 250mm
- Peso neto: 3.2 kgs
- Protección IP20, uso en interiores
- 6 accesos posteriores
- Diferentes opciones de acopladores ópticos: SC, LC, FC, ST, CS, MPO, MTP
- Deslizable con apertura a 30° para fácil trabajo interno
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión
- Pintura: polvo electrostática epoxi-poliéster ecológica. Color Negro mate RAL 9005
- Garantía FIBERMAX: 5 AÑOS (hecha 100% en el Perú)

Estándares

- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- EIA 310-D y RoHS

Aplicaciones


- Redes de comunicaciones, Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.



Opciones de módulos

Módulos LGX	N° Puertos	Tipo de Acopladores	N° Fibras terminadas *
	12	SC Simplex, LC Dúplex	12 / 24
	8	SC Simplex, LC Dúplex	8 / 16
	8	CS Quádruplex	32
	8	MPO, MTP (12F/24F)	96 / 192
	6	SC Dúplex, LC Quádruplex	12 / 24
	8	FC Simplex, ST Simplex	8
	ciega	Tapa ciega	0

Dimensiones estándares de los módulos

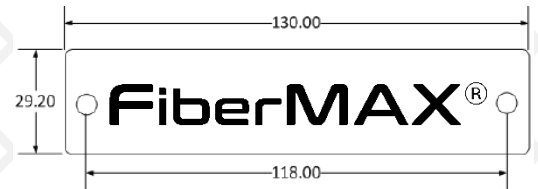

(*) N° de fibras terminadas por módulo. Se triplica por bandeja 1UR.

Vista Interior



KIT-24F



Acopladores SC



Acoplador LC/UPC



Acoplador MPO

