

CÓDIGO FIBERMAX: S03-1UR-24S-1.5

Bandeja FIBERMAX ELITE de 24 posiciones para terminaciones de fibras ópticas de diversas opciones, para uso en gabinetes o racks de 19 pulgadas. De diseño innovador, deslizante y compacto, ocupa 1 UR. Se pueden terminar hasta 48 fibras ópticas y su diseño permite el uso de acopladores LC/SC/FC/MPO estándares o con compuerta de cierre automático anti-polvo.



**Acopladores LC/UPC
con compuerta**

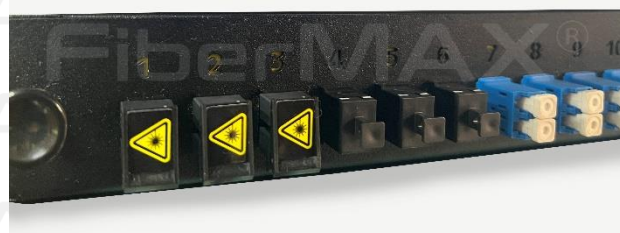
Cuenta con 6 accesos para entradas de fibras de diferentes tipos (Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc.). Cada acometida cuenta con una abrazadera para fijación del cable, y tiene opción de instalar prensa-estopas para adecuada fijación de acometidas.

Esta bandeja se complementa con acopladores ópticos tipo footprint SC-SX, esto es:

SC/FC simplex, LC dúplex, MPO 12/16/24/32 fibras; con fibras multimodo o monomodo; terminaciones UPC o APC. Se pueden equipar 2 o 4 bandejas de empalme apilables y pigtails a discreción.

Características

- Hasta 48 fibras en 24 posiciones
- Montaje en racks y gabinetes 19" EIA 310-D
- Dimensiones: 44.45 mm (1UR) x 482.6mm (19") x 250mm
- Peso neto: 3.2 kg
- Protección IP20, uso en interiores
- Puertos numerados (1 – 24) micro-perforados, 6 accesos posteriores
- Diferentes opciones de acopladores: Estándares y con compuerta protectora
- Protección IP20, uso en interiores
- Deslizante con apertura a 30° para fácil trabajo interno
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión
- Pintura: polvo electrostática epoxi-poliéster ecológica. Color Negro mate RAL 9005
- Garantía FIBERMAX: 5 AÑOS (hecha 100% en el Perú)


Estándares

- DIN 41494 y UNE 20539 partes 1 y 7
- EIA/TIA 568-C.3, ISO/IEC 11801
- IEC 297 parte 1 y 2
- EIA 310-D y RoHS

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones, Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.



Codigo FiberMAX	Descripción
S03-1UR-24S-1.5	Bandeja metálica FIBERMAX ELITE de 1UR, para recibir hasta 24 acopladores LC Dúplex, SC Simplex o MPO 12/24F

ACCESORIOS

Codigo FiberMAX	Descripción
FST-24A	Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable (máx. 2 por bandeja)
FST-24B	Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable Compacta (máx. 4 por bandeja)
KIT-24F	Kit de montaje para bandejas de 19" FIBERMAX
SACP-LCPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/PC monomodo dúplex azul con compuerta protectora
SACP-LCAPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/APC monomodo dúplex Verde con compuerta protectora
SACP-LCPC-MM-DX	Acoplador óptico LC/PC multimodo dúplex aqua con compuerta protectora
ACP-SCPC-SM-SX	Acoplador óptico SC/PC monomodo simplex azul
ACP-SCAPC-SM-SX	Acoplador óptico SC/APC monomodo simplex verde
ACP-SCPC-MM-DX	Acoplador óptico SC/PC multimodo dúplex aqua
ACP-LCPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/PC monomodo dúplex azul
ACP-LCAPC-SM-DX	Acoplador óptico LC/APC monomodo dúplex verde
ACP-LCPC-OM3-DX	Acoplador óptico LC/PC multimodo dúplex aqua
776-1+775-OSHU-01	SENKO Acoplador MPO 12F/24F Negro con compuerta externa, sin orejas
ACP-E2APC-SM-SX	Acoplador óptico E2000/APC monomodo dúplex verde
BCSC-SX	Tapita ciega corta
MTR-60-TR-50	Manguito termoretráctil 60mm Transparente (pack/50und)
MTR-40-TR-50	Manguito termoretráctil 40mm Transparente (pack/50und)

Vista Frontal



Acoplador MPO



Acoplador LC/UPC



Acopladores SC



KIT-24F

